Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

COMUNE DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 Via Cavour, 80- 10045 Piossasco TO

SCHEDA: **1F**

Descrizione

Anche in questa scuola dell'infanzia sono previste piccole opere da realizzarsi nell'area esterna: pergole di sostegno alle ombreggiature e suddivisione delle aree cortilizie con staccionate in legno rustico, come nella scuola Andersen.

È' prevista la fornitura e posa in opera di Pergola in legno dimensioni 600 x 300cm; sostenuta da n. 6 pali in legno, dimensioni minime cm 9*9 con traversa doppia in legno e correnti in legno dimensioni cm 7*5. pali infissi in plinto in cls dimensioni 50*50 cm compreso.

Altezza 2.40 e legname trattato in autoclave, tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.

PLANIMETRIA - SISTEMAZIONE ESTERNA

Scala 1:500

Pergola in legno tipo con cannicciato ombreggiante

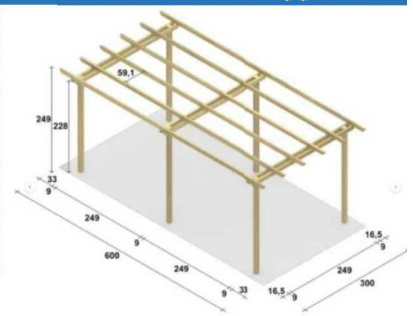

Nuova staccionata in legno

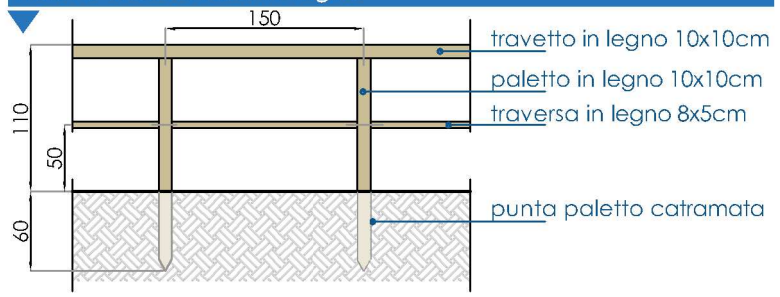

IMPORTO LAVORI E FORNITURE € 3.792,90

Agosto 2020